




# INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

PAR DYNAMO & BATTERIE 6 VOLTS

## SCHÉMA DES CONNEXIONS

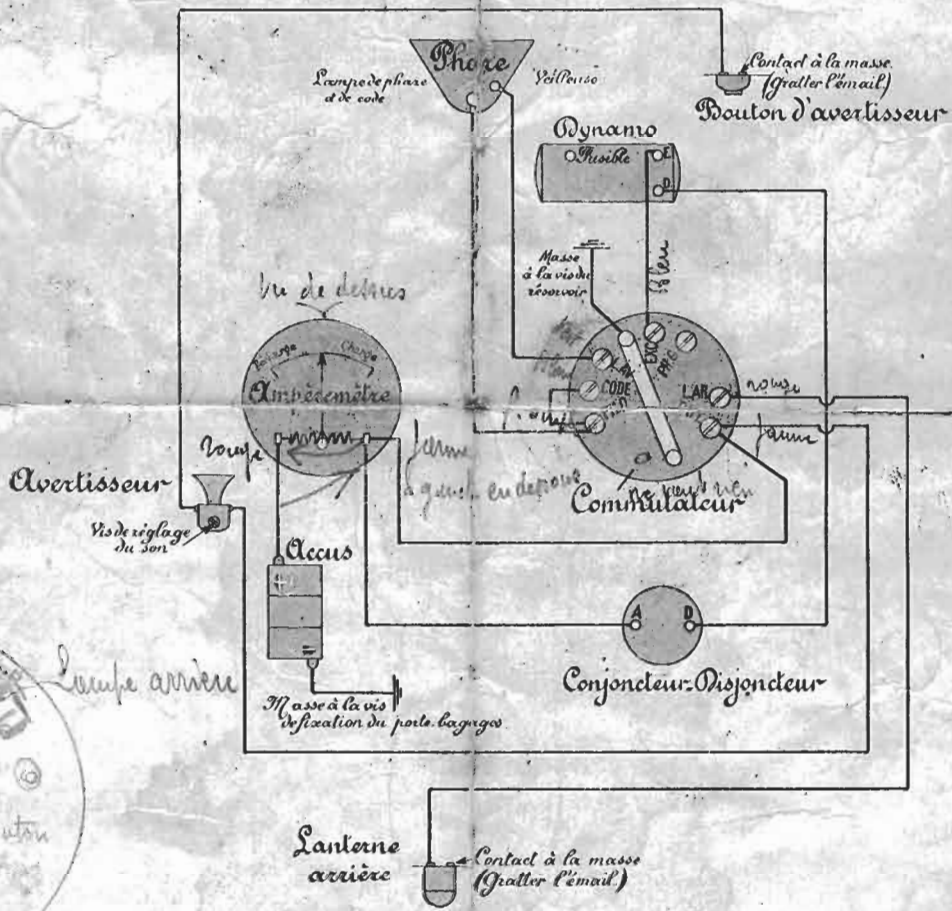

## RECOMMANDATIONS DIVERSES

- A réception de la motocyclette, relier la borne négative (signe -) de la batterie d'accumulateurs à la masse, constituée en l'espèce par la vis de fixation du tirant de porte-bagages.
- La borne positive rouge (signe +) qui n'a pas été débranchée est déjà reliée à l'ampèremètre.
- Noter que le pôle positif d'une batterie est toujours relié au fil positif de la distribution et le pôle négatif au fil négatif.
- La batterie étant toujours livrée chargée, l'installation doit être en parfait état de fonctionnement aussitôt après le branchement de la borne négative des accu à la masse.